

RI 75120 FW Combi II - SKS

Ett färg-tv-system med många möjligheter. Bas systemet är en skjutbar kamera från dia 70 mm upp till dia 250 mm. Kontroll enheten är redan förberedd för traktor användning och pan/tilt roterande kamera. Traktorn fw 90 och pan/roterande kamera är för inspektion från dia 100 mm upp till dia 500 mm. Traktorn fw 150 är för inspektion från dia 150 mm upp till dia 1200 mm.



bas-system FW/SKS

(art-nr. 51186)

bestående av:

- kombi-kontrollenhet med färg-monitor och text-generator
- kabeltrumma med släpning inkl. 80 m kabel
- meterräknare för visning i monitor
- Mil-kontakt

alternativ / valmöjligheter:

- inspektion från dia 70 mm
- axial-färg-kamera 4050 eller alltid rättvänd bild-kamera
- dubbel rörål
- motordriven kabeltrumma (utan vanlig kabeltrumma)
- kontroll enhet Combi III (utan Combi II kontroll enhet)



combi III




motordriven Kabeltrumma

uppgradering 1 FW/SKS Dia 100 mm upp till dia 1200 mm

traktor FW 90 och FW 150 med pan/tilt roterande kamera RI 75120 SKS (art-nr. 51178)

- pan/tilt roterande kamera
- traktor FW 90 med fångvajer
- extra hjul
- extra hjul med breddare
- traktor FW 150 med hjul
- extra hjul 220 för FW 150
- fjärrkontroll
- extra ljus SKS
- alt/val förhöjningssats SKS

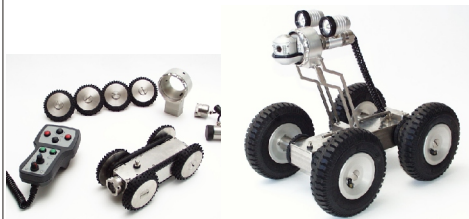

uppgradering 2 FW/SKS dia 100 mm upp till dia 500 mm

traktor FW 90 med pan/tilt roterande kamera RI 75120 SKS (art-nr. 51270)

- pan/tilt roterande kamera
- traktor FW 90 med fångvajer
- extra hjul
- extra hjul med breddare
- fjärrkontroll
- extra ljus SKS
- alt/val förhöjningssats SKS



uppgradering 3 FW/SKS dia 150 mm upp till dia 1200 mm

traktor FW 150 med pan/tilt roterande kamera RI 4050 SKS (art-nr. 51180)

- pan/tilt roterande kamera
- traktor FW 150 med hjul
- extra hjul 220 för FW 150
- fjärrkontroll
- extra ljus SKS



med reservation för eventuella tekniska förändringar

09/07